
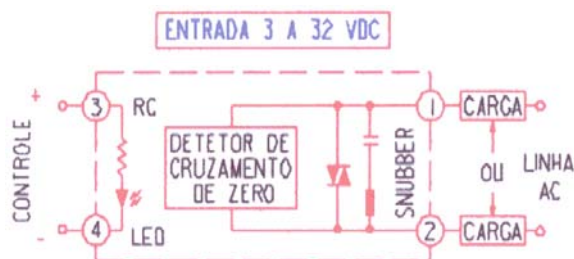


## RELÉ DE ESTADO SÓLIDO DE POTÊNCIA, SAÍDA AC MONOFÁSICA


### CARACTERÍSTICAS GERAIS

- ISOLAÇÃO ÓTICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA
- 4000 VRMS DE ISOLAÇÃO ENTRE ENTRADA E SAÍDA
- LIGA NO CRUZAMENTO DE ZERO DA SENÓIDE "ZERO CROSSING" "SNUBBER" INTERNO
- 100 % TESTADO
- "CARÇAÇA" ISOLADA -2500 VRMS
- CORRENTE DE ENTRADA: DE 3 mA (3 VDC) a 16 mA (32 VDC).

MODELOS	SAÍDA
MD220D10	24 a 280 Vac - 10 A
MD220D25	24 a 280 Vac - 25 A
MD220D40	24 a 280 Vac - 40 A
MD380D10	24 a 420 Vac - 10 A
MD380D25	24 a 420 Vac - 25 A
MD380D40	24 a 420 Vac - 40 A
MD380D65	24 a 420 Vac -65A
MD440D25	48 a 480 Vac- 25A
MD440D40	48 a 480 Vac - 40A

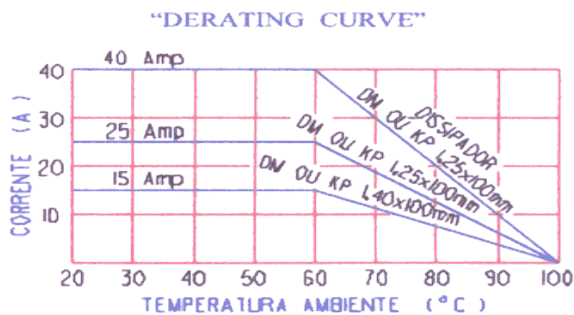

Dimensões:

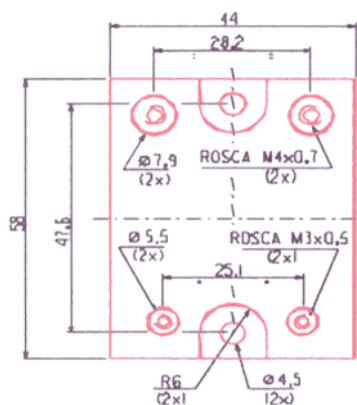

Montado em Dissipador para trilho DIN TS35



Acessórios:  
 Dissipador:TR .2  
 Fusíveis Ultra rápidos 10 x 38  
 Seccionadores Portafusível AKB  
 Mono, Bi e tripolar